

Linea Must+




- 5 anni di garanzia
- Caldaia in acciaio vetroporcellanato
- Regolazione della temperatura con manopola esterna
- Protezione ohmica DI SERIE (consumo dell'anodo di magnesio ridotto)
- Giunto dielettrico protettivo
- Isolamento in poliuretano senza CFC
- Termometro analogico
- Spia luminosa di funzionamento
- Grado di protezione IP24

Linea Must+ (Accumulo)						
	V530	V550	V580	V510	O580	O510
Capacità	30	50	80	100	80	100
Installazione	Vert.	Vert.	Vert.	Vert.	Orizz.	Orizz.
Potenza/Tensione	1.200/230	1.200/230	1.200/230	1.500/230	1.500/230	1.500/230
Termostato regolabile	esterno	esterno	esterno	esterno	esterno	esterno
Termometro	•	•	•	•	•	•
Altezza	623	610	854	1018	854	1018
Diametro	338	433	433	433	433	433
Peso netto	10,3	16,5	21,5	25	19,8	21,4
Profilo di carico	S	M	L	L	M	L

Linea Must+ (Accumulo)				
	V580 TD	V580 TS	V510 TD	V510 TS
Capacità	80	80	100	100
Installazione	Termoelettrico att dx vert	Termoelettrico att sx vert	Termoelettrico att dx vert	Termoelettrico att sx vert
Potenza/Tensione	1.500/230	1.500/230	1.500/230	1.500/230
Termostato regolabile	esterno	esterno	esterno	esterno
Termometro	•	•	•	•
Altezza	854	854	1018	1018
Diametro	433	433	433	433
Peso netto	26	26	29,5	29,5
Profilo di carico	L	L	L	L

Accumulo

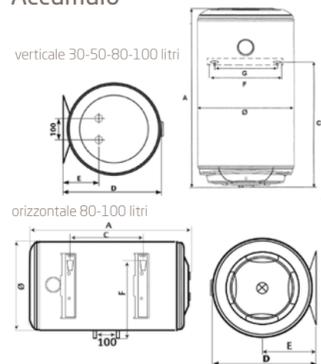

Modelli	Capacità	Dimensioni (mm)						
		I	A/H	Ø	C	D	E	F
V 530	30	623	338	423	350	86	100/320	240/272
V 550	50	610	433	380	451	165	100/320	240/272
V 580	80	854	433	585	451	165	100/320	240/272
V 510	100	1018	433	785	451	165	100/320	240/272
O 580	80	854	433	395	451	234	365	240/272
O 510	100	1018	433	555	451	234	365	240/272
V 580 TD	80	854	433	585	451	165	100/320	240/272
V 510 TD	100	1018	433	785	451	165	100/320	240/272
V 580 TS	80	854	433	585	451	165	100/320	240/272
V 510 TS	100	1018	433	785	451	165	100/320	240/272


Linea Extra+




- 2 anni di garanzia
- Caldaia in acciaio vetroporcellanato
- Protezione ohmica DI SERIE (consumo dell'anodo di magnesio ridotto)
- Isolamento in poliuretano senza CFC
- Termometro analogico (eccetto mod. 10 lt)
- Spia luminosa di funzionamento
- Grado di protezione IP24

Linea Extra+ (Accumulo)					Linea Extra+ (Rapidi)	
	V230	V250	V280	O280	R201	R201 SL
Capacità	30	50	80	80	10	10
Installazione	Vert.	Vert.	Vert.	Orizz.	Sopralavello	Sottolavello
Potenza/Tensione	1.200/230	1.200/230	1.200/230	1.500/230	1.200/230	1.200/230
Termostato regolabile	interno	interno	interno	interno	interno	interno
Termometro	•	•	•	•	-	-
Altezza	623	610	854	854	456	456
Diametro	338	433	433	433	255	255
Peso netto	10,3	16,5	21,5	19,8	6	6
Profilo di carico	S	M	L	M	XXS	XXS

Rapidi

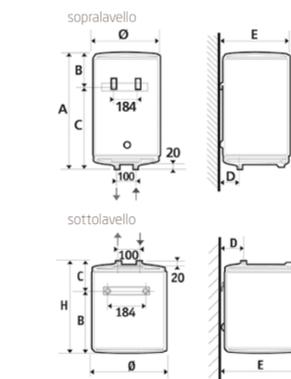

Accumulo

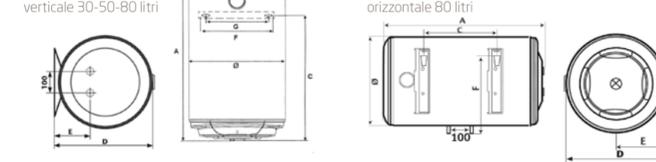

Modelli	Capacità	Dimensioni (mm)							
		I	A/H	Ø	B	C	D	E	F
V 230	30	623	338	-	423	350	86	100/320	240/272
V 250	50	610	433	-	380	451	165	100/320	240/272
V 280	80	854	433	-	585	451	165	100/320	240/272
O 280	80	854	433	-	395	451	234	365	240/272
R 201 SL	10	456	255	238	218	64	262	-	184
R 201	10	456	255	166	290	64	262	-	184



36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Via Trozzetti, 20
marketing@baxi.it
www.baxi.it

La casa costruttrice non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza avviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale. Questo prospetto non deve essere considerato come contratto nei confronti di terzi.

Baxi S.p.A. 02-23 (E) F

Scaldacqua elettrici

Linea Acquapocket, Must+ e Extra+



SERVIZIO CLIENTI
Tel +39 0424 517800
Fax +39 0424 38089

Gamma scaldacqua elettrici




La filosofia che da sempre guida Baxi è proporre soluzioni tecnologicamente avanzate ma di semplice utilizzo, offrire un servizio a 360° e sviluppare prodotti che soddisfino i bisogni degli utenti. In quest'ottica si concretizza l'ampia gamma di prodotti che ha portato Baxi al ruolo di leader

nel mercato del riscaldamento: oltre alle caldaie e ai sistemi per il riscaldamento/raffrescamento, Baxi ha sviluppato un'ampia gamma di scaldacqua elettrici con capacità dai 10 ai 100 litri, per l'acqua calda sanitaria.

Il regolamento sull'etichettatura (Regolamento UE 2017/1369) richiede di etichettare gli scaldacqua secondo una scala energetica decrescente che va dalla A+ alla F.

La classe energetica, identificata da una lettera, esprime un intervallo di valori di efficienza entro il quale risiede quello espresso dal prodotto in esame. L'etichetta nasce per consentire al consumatore finale, fornendo dati veri e comparabili, di fare scelte consapevoli indirizzandosi su prodotti ad alta efficienza.

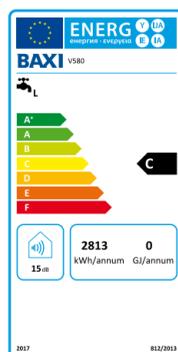

Baxi propone un'ampia gamma di scaldacqua elettrici per l'acqua calda sanitaria:

Linea Acquapocket, nuova estetica, modelli con capacità dai 10 ai 30 litri

Litri	10	15	30
Installazione sopra lavello	RS501	RS515	VS530
Installazione sotto lavello	RS501 SL	RS515 SL	

Linea Must+, modelli con capacità dai 30 ai 100 litri

Litri	30	50	80	100
Verticale	V530	V550	V580	V510
Orizzontale			O580	O510
Termoelettrico att dx vert			V580 TD	V510 TD
Termoelettrico att sx vert			V580 TS	V510 TS

Linea Extra+, modelli con capacità dai 10 agli 80 litri

Litri	10	30	50	80
Verticale		V230	V250	V280
Orizzontale				O280
Sopralavello	R201			
Sottolavello	R201 SL			


Linea Acquapocket NEW



- 5 anni di garanzia
- Design squadrato, elegante e compatto che favorisce l'installazione del prodotto in tutti gli ambienti domestici
- Regolazione temperatura con manopola frontale
- Nuovo display con simbolo a goccia per indicazione dello stato di utilizzo e posizione ECO
- Protezione ohmica di serie (consumo dell'anodo in magnesio ridotto)
- Giunto dielettrico protettivo
- Installazione facilitata sopra o sotto lavello grazie alla dima di montaggio fornita DI SERIE
- Isolamento in poliuretano senza CFC
- Grado di protezione IP24

	Linea Acquapocket (Accumulo)		Linea Acquapocket (Rapidi)		
	VS530	RS501	RS501 SL	RS515	RS515 SL
Capacità	30	10	10	15	15
Installazione	Sopralavello	Sopralavello	Sottolavello	Sopralavello	Sottolavello
Potenza/tensione	1500/230	1200/230	1200/230	1200/230	1200/230
Regolazione temperatura	manopola frontale	manopola frontale	manopola frontale	manopola frontale	manopola frontale
Altezza	467	387	378	387	378
Lunghezza	440	360	360	360	360
Profondità	388	262	262	321	321
Peso netto	11,8	6,9	6,9	8	8
Profilo di carico	S	XXS	XXS	XXS	XXS

Accumulo e rapidi

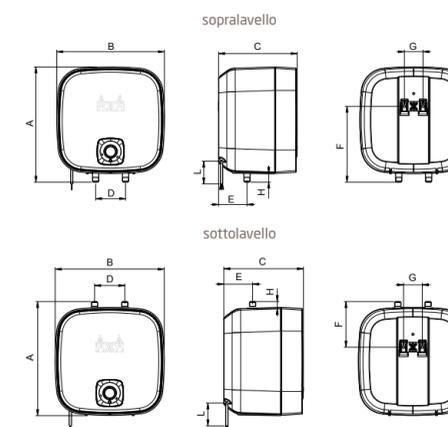

Modelli	Capacità	Dimensioni (mm)								
		I	A	B	C	D	E	F	G	H
VS530	30	467	440	388	100	111	310	62	31	850
RS501	10	387	360	262	100	100	254	62	28	1030
RS501 SL	10	378	360	262	100	100	150	62	21	1030
RS515	15	387	360	321	100	100	254	62	28	980
RS515 SL	15	378	360	321	100	100	150	62	21	980